


ShockStar TS

PRODUKTINFORMATION

SHOCKSTAR TS sprängkapsel finns i 40 olika fördröjningar från 25 ms till 9,000 ms.

Austin's TS sprängkapslar passar väl för tunnel, schakt och stigort där långa fördröjningar krävs.

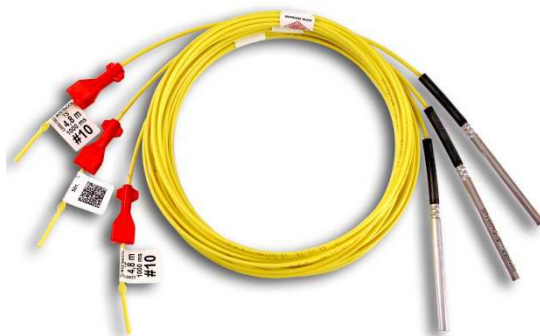

De är utvecklade för att användas i hål för initiering av booster eller annat högexplosivt sprängämne.

Shockstar TS kan utrustas med T-koppling för kompatibilitet med detonerande stubin initiering.

FÖRDELAR

- 720 mg basladdning.
- Låg risk för splitter.
- Tillverkad med ljusgul slang för hög synlighet.
- Fantastisk fördröjningsnoggrannhet med högre än 99 % sannolikhet att initiering sker i korrekt sekvens.

EGENSKAPER

Fördröjningssekvens

Fördröjning #	0	1	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	3 ^{1/2}	4
Nominell fördröjning (ms)	25	100	150	200	250	300	350	400
Fördröjning #	4 ^{1/2}	5	5 ^{1/2}	6	6 ^{1/2}	7	7 ^{1/2}	8
Nominell fördröjning (ms)	450	500	550	600	650	700	750	800
Fördröjning #	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	10	11	12	14	16
Nominell fördröjning (ms)	850	900	950	1,000	1,100	1,200	1,400	1,600
Fördröjning #	18	20	25	30	35	40	45	50
Nominell fördröjning (ms)	1,800	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
Fördröjning #	55	60	65	70	75	80	85	90
Nominell fördröjning (ms)	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000



AUSTIN POWDER

Austin Sverige AB, Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro, Sverige
Telefon: 070-518 16 00 | E-mail: post@austinpowder.se | www.austinpowder.com

ShockStar TS

PRODUKTINFORMATION

TEKNISKA DATA

SPRÄNGKAPSEL	
Sprängkapsels material	Aluminum
Basladdning	720 mg
Motståndskraft mot vatten	0.3 MPa / 7 dagar
Kan användas i temperaturer	från -30 °C to +60 °C
Lagringstid	2 år (-30 °C till +40 °C, R.H. max. 65%) i försluten originalförpackning
Märkning	Fördröjning #, Sprängkapsel typ, Fördröjning ms, ST längd, Data matris kod (spårningsbarhet)
Notified body	CE 0589
SHOCK TUBE	
Detonationshastighet	2,000 ± 100 m/s
Färg	Gul

STANDARD FÖRPACKNING

Ledarlängd (m)	Förpackning 1.1B UN 0360			Förpackning 1.4S UN 0500		
	Antal / Påse	Antal Påsar	Antal / Kartong	Antal / Påse	Antal Påsar	Antal / Kartong
4.8	10	12	120	20	4	80
6.0	10	10	100	10	7	70
7.8	10	10	100	10	5	50

SHOCKSTAR TS sprängkapslar är förpackade i pappkartonger med ytterdimensionen 390x235x295 mm. Förpackning 1.4B UN 0361 och andra ledarlängder är möjliga att få på förfrågan.



AUSTIN POWDER

Austin Sverige AB, Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro, Sverige
Telefon: 070-518 16 00 | E-mail: post@austinpowder.se | www.austinpowder.com