


Détonateurs Oil★Star A-2B

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

PROPRIÉTÉS

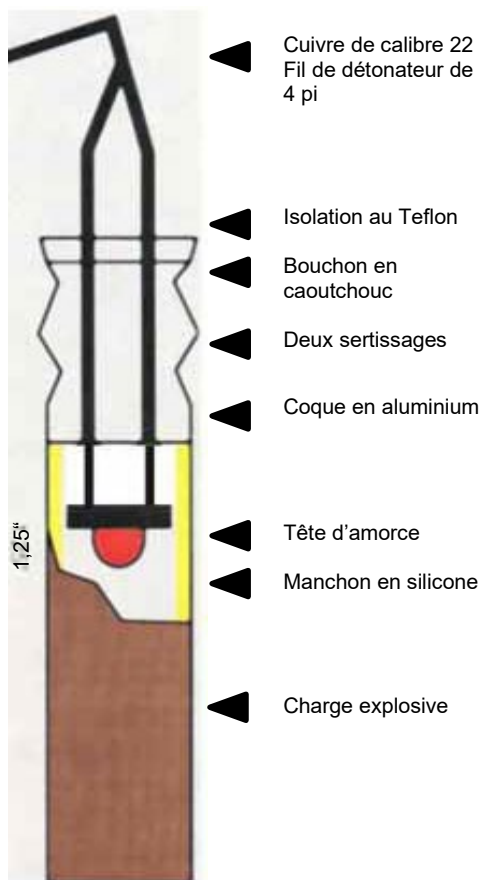

A-2B	
Longueur de la coque	32 mm / 1,25"
Charge de base	5 grains RDX (0,325 gramme)
Courant minimal de tir (approx.) (Basé sur une tension constante pendant 1 minute)	0,2 ampère
Courant maximal de tir (approx.)	0,8 ampère
Courant de tir minimum (approx.)	0,5 ampère
Résistance fil à fil Plus 0,032 pour chaque pied de fil duplex	0,8 ± 0,1 ohm + 0,27/0,32 ohm
Performances à haute température	1 h à 176 °C (350 °F)
Pression nominale par 24 heures	1 h à 100 psi
Valeur énergétique de sensibilité électrostatique (Niveau d'énergie de décharge du condensateur pour le double fil à la coque)	78 mJ

AVANTAGES

- Le manchon antistatique et l'éclateur protègent contre l'électricité statique.
- Les fils de détonateur sont des fils de cuivre à haute température de calibre 22, isolés téflon, d'une longueur de quatre pieds.

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Détonateur RDX instantané



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com

Détonateurs Oil★Star A-2B

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD

Les détonateurs Oil★Star A-2B viennent en paquets de 50 détonateurs par emballage intérieur, 500 détonateurs par boîte.

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Pour une précision optimale, utiliser dans les cinq ans à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Détonateurs, électriques, pour dynamitage

Classe et division : 1.4B

Numéro d'identification : UN 0255

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-199511002

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissance direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com



03/02 | r 31/01/2020